

CAMINHÕES AGRALE

13000 • 13000 6x2



13000



13000 6x2

- ✔ Comprovado desempenho e excelente relação custo benefício;
- ✔ Motor MWM e caixa EATON;
- ✔ Manutenção com menor custo;
- ✔ Maior economia de combustível por hora trabalhada.

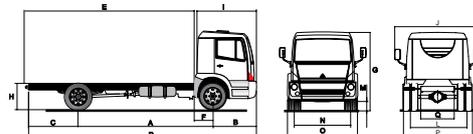
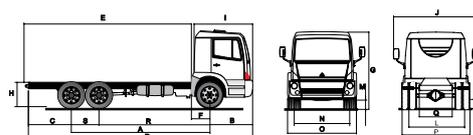


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
13000

13000 6x2


PESOS E CAPACIDADES (KG)			
Peso bruto total – PBT	13.000		20.700
Carga útil + carroceria	8.160		14.750
Peso a vazio	4.840		5.950
Carga máxima no eixo dianteiro	4.200		4.200
Carga máxima no eixo traseiro	9.000		17.000
Capacidade máxima de tração (CMT)	20.700		23.000
MOTOR			
Modelo	MWM 6.10 TCA		MWM 6.10 TCA
Nº de Cilindros / Cilindrada	6 / 6.450 cm³		6 / 6.450 cm³
Potência máxima – NBR ISO 1585	173cv (127kw) a 2.400 rpm		173cv (127kw) a 2.400 rpm
Torque máximo – NBR ISO 1585	62kgfm (610Nm) de 1.600 a 1.800 rpm		62kgfm (610Nm) de 1.600 a 1.800 rpm
Sistema de alimentação	Injeção direta		Injeção Direta
SISTEMA ELÉTRICO			
Bateria	12V / 70Ah (2 x 12V)		12V / 70Ah (2 x 12V)
Alternador	28V / 80A		28V / 80A
Tensão nominal	24V		24V
TRANSMISSÃO			
Embreagem tipo	Monodisco a seco - acionamento hidráulico assistido a ar		Monodisco a seco - acionamento hidráulico assistido a ar
Diâmetro externo do disco (mm)	365		365
CAIXA DE CÂMBIO			
Modelo	EATON FS 5406A		EATON FS 5406A
Nº de marchas	6 à frente – 01 à ré		6 à frente – 01 à ré
Reduções	1ª. 9,01:1 – 2ª. 5,27: 1 – 3ª. 3,21:1 – 4ª. 2,04:1 – 5ª. 1,36:1 – 6ª. 1,00:1 – ré 8,63:1		1ª. 9,01:1 – 2ª. 5,27: 1 – 3ª. 3,21:1 – 4ª. 2,04:1 – 5ª. 1,36:1 – 6ª. 1,00:1 – ré 8,63:1
Eixo traseiro	Meritor MS 19145 – 4,63:1		Meritor MS 19235 – Dupla redução
Relação da redução	Opcional: MS 19230 – Dupla redução 4,56:1 e 6,36:1		4,56 / 6,36:1 Opcional: 4,88/6,80:1
CHASSI			
Tipo	Escada		Escada
Suspensão dianteira	Mola parabólica e barra estabilizadora		Mola parabólica e barra estabilizadora
Suspensão traseira	Mola semi-elíptica e barra estabilizadora		Mola semi-elíptica tipo balancim com levante pneumático
Amortecedores – dianteiro e traseiro	Telescópicos de dupla ação		Telescópicos de dupla ação
RODAS			
Modelo	7.50 x 22,5" - 10 Furos		7.50 x 22,5" - 10 Furos
PNEUS			
Modelo	275 / 80R 22,5"		275 / 80R 22,5"
FREIO DE SERVIÇO			
Modelo	A tambor - "S CAM" pneumático		A tambor - "S CAM" pneumático
Freio de estacionamento	Spring Brake 30"		Spring Brake 30"
Freio motor	Normal de série		Normal de série
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (LITROS)			
Tanque de combustível	210 / 300 (opcional)		210 / 300 (opcional)
Cárter do motor	18,7		18,7

DIMENSÕES (MM)	13000	13000 6x2
A - Entre-eixos (1º e 3º) / Entre-eixos	4.800	6.024
B - Balanço dianteiro	1.490	1.490
C - Balanço traseiro	2.380	2.286
D - Comprimento total sem carroceria	8.670	9.800
E - Comprimento máximo da carroceria	6.930	8.774
F - Distância do centro do eixo até a carroceria	750	750
G - Altura da cabine	2.560	2.560
H - Altura da longarina	1.120	1.060
I - Comprimento da cabine	1.930	1.930
J - Largura espelho a espelho	2.940	2.940
L - Bitola traseira	1.830	1.830
M - Altura mínima até o solo	213	213
N - Bitola dianteira	2.030	2.030
O - Largura da cabine	2.340	2.340
P - Largura externa (eixo traseiro)	2.412	2.412
Q - Distância entre longarinas	865	865
R - Distância entre 1º e 2º eixos	-	4.800
S - Distância entre 2º e 3º eixo	-	1.224
Círculo de viragem	17,7m	20,5 m

13.000

13.000 6x2


O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características técnicas ou opcionais diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo de oferta, a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante. Produtos com 12 meses de garantia. Março 2010

 Recomendamos a utilização de Lubrificantes **AGRALUB**

CONCESSIONÁRIO
WWW.AGRALE.COM.BR

 BR 116 KM 145 Nº 15104
 CEP 95059-520 - CAXIAS DO SUL - RS
 TELEFONE: (54) 3238.8000
